




## PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Zur präzisesten Einrichtung oder Kontrolle von Werkstücken
- » Optimales Fixieren durch Schwalbenschwanzführung
- » Unempfindlich gegen Stöße
- » Drehbarer Skalenring

## LIEFERUMFANG

- » Einspannschaft und Spanschlüssel im Kunststoffetui

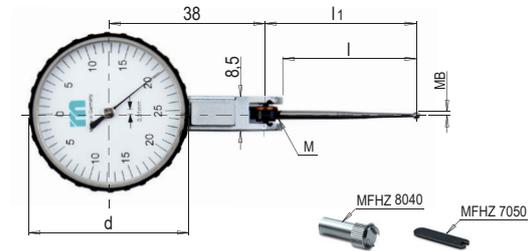

d	Gew.	M	Fn	SK <sup>1)</sup>	l	MB <sup>2)</sup>	l1	Nr.	EUR
40	58 g	M 1,6	0,2 N	0-25-0	34,7	0,5	38,1	MFH 10200/0,5/38,1	< >
40	58 g	M 1,6	0,2 N	0-40-0	11,8	0,8	15,2	MFH 10200/0,8/15,2	< >

1) SK: Skala

2) MB: Messbereich

Erstkalibriert auf Anfrage