


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Struttura compatta con altezza complessiva ridotta e forze di serraggio elevate
- » Semplice montaggio degli elementi di bloccaggio
- » Consente uno staffaggio veloce per esempio delle piastre ad un tavolino di lavoro con scanalature a T
- » Struttura robusta
- » Tassello di spinta incluso

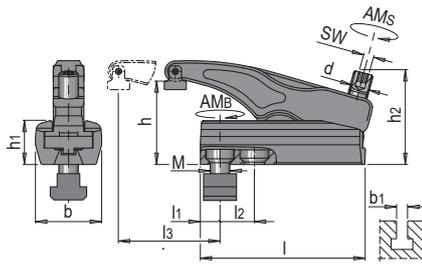

MATERIALE

- » Acciaio legato da bonifica forgiato
- » Zincato nero

h	l3	h2	d	SW	b	l	h1	l1	l2	AMB ¹⁾	AMS ²⁾	SK ³⁾	M	b1	N°	EUR
5-38	15-50	61	M12	6	45	65	30	11	-	40	50	22	M12	14	HWS 106/22/12/14	<>
6-68	13-110	86	M16	8	54	135	36	13	25	70	100	30	M12	14	HWS 106/30/12/14	<>
6-68	16-114	86	M16	8	54	135	36	16	28	150	100	30	M16	18	HWS 106/30/16/18	<>
6-50	12-82	78,5	M16	8	54	95	36	12	20	100	100	32	M12	14	HWS 106/32/12/14	<>
6-50	15-95	92	M20	10	60	110	42	15	26	150	150	40	M16	18	HWS 106/40/16/18	<>
5-80	16-134	107	M20	10	60	155	42	16	32	150	150	43	M16	18	HWS 106/43/16/18	<>
7-88	19-165	125	M24	12	75	175	52	19	36	200	220	49	M20	22	HWS 106/49/20/22	<>
8-102	63-180	143	M24	12	90	203	57	22	45	280	300	60	M24	28	HWS 106/60/24/28	<>

1) AMB: Coppia di serraggio della vite di fissaggio [Nm]

2) AMS: coppia di serraggio max. per vite di serraggio [Nm]

3) SK: max. forza di serraggio [kN] in AMS