



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


» Per filettatura metrica ISO

MATERIALE

» HSS-E (5% Co), rivestimento TiAlN + rivestimento di scorrimento



SW	d3	d5	l	l1	P	d	N°	EUR
2,7	3,5	2,5	56	10	0,5	M 3	WZG 341237/ 3	< >
3,4	4,5	3,3	63	12	0,7	M 4	WZG 341237/ 4	< >
4,9	6	4,2	70	14	0,8	M 5	WZG 341237/ 5	< >
4,9	6	5	80	16	1	M 6	WZG 341237/ 6	< >
6,2	8	6,8	90	17	1,25	M 8	WZG 341237/ 8	< >
8	10	8,5	100	20	1,5	M10	WZG 341237/10	< >
7	9	10,2	110	24	1,75	M12	WZG 341237/12	< >
9	12	14	110	26	2	M16	WZG 341237/16	< >

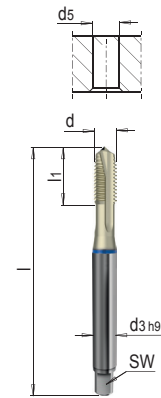

i Valori di taglio a pagina IL

VALORI DI RIFERIMENTO PER I MASCHI A MACCHINA

WZG 341312 WZG 341217 WZG 341219 WZG 342217 WZG 345217	WZG 341237	Materiale	Resistenza	Vc ¹ m/min.
		1.1730	640 N/mm ²	12
		1.2083	780 N/mm ²	10
		1.2085	1080 N/mm ²	8
		1.2162	660 N/mm ²	12
		1.2311	1080 N/mm ²	8
		1.2312	1080 N/mm ²	8
		1.2316	1010 N/mm ²	8
		1.2343	780 N/mm ²	12
		1.2379	780 N/mm ²	8
		1.2767	830 N/mm ²	10
		1.2842	775 N/mm ²	8

1) Vc: Velocità di taglio (m/min.)

i Nel calcolatore dei parametri di taglio potete trovare altri materiali e valori di taglio