


### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Particolarmente adatto per il montaggio degli innesti E 20004 e delle ghiera ugello E 400
- » Apertura chiave con tolleranze ristrette
- » Pareti sottili, per lavorazioni anche negli spazi più ristretti
- » A 12 esagoni con profilo Anti Slip Drive

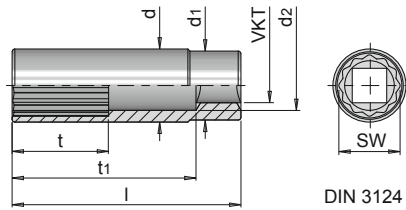

### MATERIALE

- » Acciaio al cromo vanadio, nichelato per evitare scheggiature

d	d1	d2	l	t	t1	VKT <sup>1)</sup>	SW	N°	EUR
16,5	16,5	11	50	12	41,3	6,3 mm / 1/4"	12	V 34414/1/4/12	<>
21,2	22,7	14	83	35	64,9	12,5 mm/1/2"	15	V 34414/1/2/15	<>
24	23,7	16	83	35	64,3	12,5 mm/1/2"	17	V 34414/1/2/17	<>
26,2	25	18	83	35	66,7	12,5 mm / 1/2"	19	V 34414/1/2/19	<>
32	30	21	83	35	66,1	12,5 mm / 1/2"	24	V 34414/1/2/24	<>

1) VKT: Comando quadrangolare