



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Legante flessibile
- » Con profilo resistente
- » Elevata resistenza agli urti
- » Per fessure profonde e spallamenti

UTILIZZO

- » Lavorare ulteriormente con olio per la lucidatura
- » Adatta per lavori manuali, con limatrice a mano o con strumenti di lucidatura ad ultrasuoni

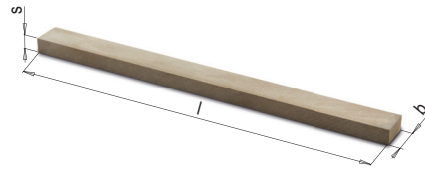

l	s	b	Grana	 Pz. / UDC	N°	EUR
150	3	6	220	12	V 76114/ 3x 6/220	< >
150	3	6	320	12	V 76114/ 3x 6/320	< >
150	3	6	400	12	V 76114/ 3x 6/400	< >
150	3	6	600	12	V 76114/ 3x 6/600	< >
150	6	6	320	12	V 76114/ 6x 6/320	< >
150	6	6	400	12	V 76114/ 6x 6/400	< >
150	6	6	600	12	V 76114/ 6x 6/600	< >
150	3	13	220	12	V 76114/ 3x13/220	< >
150	3	13	320	12	V 76114/ 3x13/320	< >
150	3	13	400	12	V 76114/ 3x13/400	< >
150	3	13	600	12	V 76114/ 3x13/600	< >
150	6	13	320	12	V 76114/ 6x13/320	< >
150	6	13	400	12	V 76114/ 6x13/400	< >
150	6	13	600	12	V 76114/ 6x13/600	< >