


# STECKERBELEGUNGEN AM HEISSKANALREGLER

## MEUSBURGER-STANDBELEGUNG

### MEU / 001

ZONE	3	H	N
		F	L
	2	H	N
		F	L
	1	H	N
		F	L

H Heizung

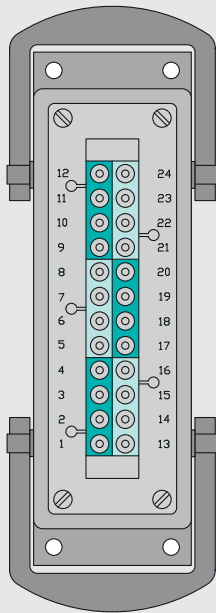

N	H	6	ZONE
L	F		
+	F		
-	F		
N	H		
L	F		
+	F	5	
-	F		
N	H	4	
L	F		
+	F		
-	F		

F Fühler

⊙ Buchse

- » Pro Stecker 6 Zonen (24-polig)
- » Gemischte Belegung Fühler und Heizung
- » Steckertyp: kompatibel zu Industrie-Steckverbinder E 27.. Typ B
- » Einsatz: Buchse
- » Verriegelungsart: Querbügel


Zonenzahl	Anzahl Kabel
	RHZ 2000/3/001/... RHZ 2000/6/001/...
6	1
12	2
18	3
24	4
36	6
48	8

## BELEGUNG-121:

### 121

ZONE	6	H	N
	5	H	L
	4	H	L
	3	H	L
	2	H	L
	1	H	L

H Heizung

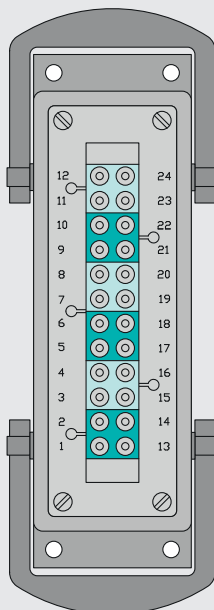

-	F	6	ZONE
+	F		
-	F	5	
+	F		
-	F	4	
+	F		
-	F	3	
+	F		
-	F	2	
+	F		
-	F	1	
+	F		

F Fühler


⊙ Buchse

- » Pro Stecker 6 Zonen (24-polig)
- » Gemischte Belegung Fühler und Heizung
- » Steckertyp: kompatibel zu Industrie-Steckverbinder E 27.. Typ B
- » Einsatz: Buchse
- » Verriegelungsart: Querbügel

Zonenzahl	Anzahl Kabel
	RHZ 2000/3/121/... RHZ 2000/6/121/...
6	1
12	2
18	3
24	4




**BELEGUNG-522:**

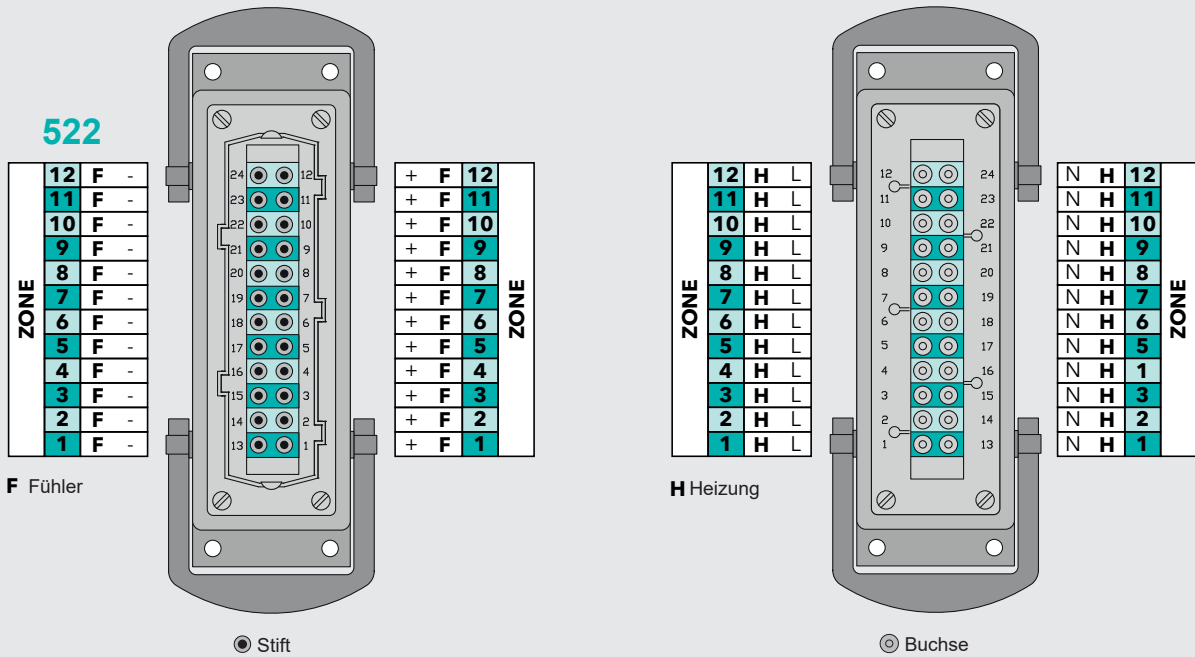

- » Pro Stecker 12 Zonen (24-polig)
- » Separate Abgangsstecker für Fühler und Heizung
- » Steckertyp: kompatibel zu Industrie-Steckverbinder E 27.. Typ B
- » Einsatz: Fühler - Stift, Heizung - Buchse
- » Verriegelungsart: Querbügel

Zonenzahl	Anzahl Kabel Fühler	Anzahl Kabel Heizung
	RHZ 2200/3/522/... RHZ 2200/6/522/...	RHZ 2100/3/522/... RHZ 2100/6/522/...
6	1	1
12	1	1
18	2	2
24	2	2

**BELEGUNG-620 - EUROMAP 14:**

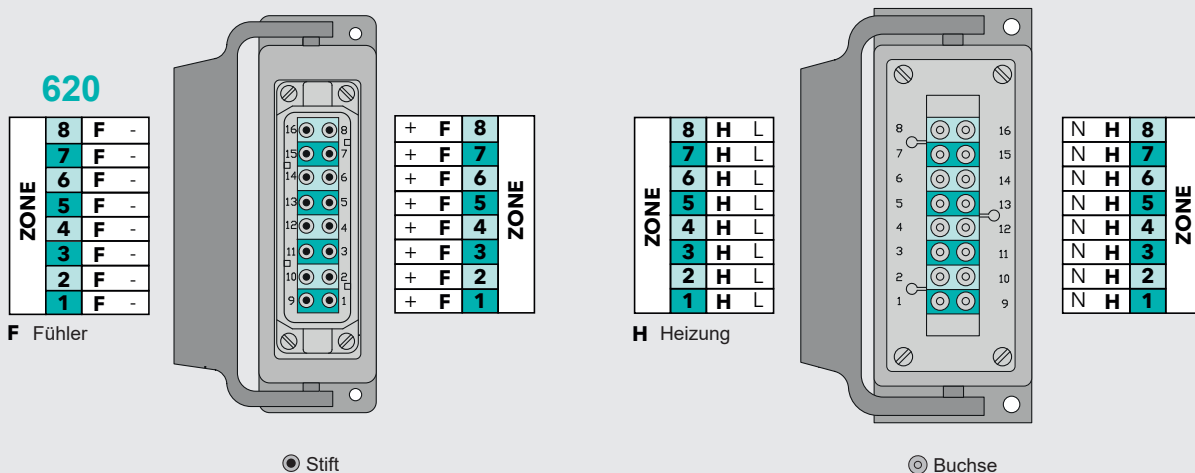

- » Pro Stecker 8 Zonen (16-polig)
- » Separate Abgangsstecker für Fühler und Heizung
- » Steckertyp Heizung: Industrie-Steckverbinder E 27.. Typ B
- » Steckertyp Fühler: Industrie-Steckverbinder E 27.. Typ A
- » Einsatz: Fühler - Stift, Heizung - Buchse
- » Verriegelungsart: Längsbügel

Zonenzahl	Anzahl Kabel Fühler	Anzahl Kabel Heizung
	RHZ 2200/3/620/... RHZ 2200/6/620/...	RHZ 2100/3/620/... RHZ 2100/6/620/...
6	1	1
12	2	2
18	3	3
24	3	3





## ALLGEMEIN

Zonenzahl	6	12	18	24	30	36	42	48
Netzsteckertyp	CEE16A	CEE32A	CEE63A					

## NETZZULEITUNG

Die Netzzuleitungslänge bei allen Geräten beträgt 3m.

## ÜBERSICHT VERBINDUNGSKABEL

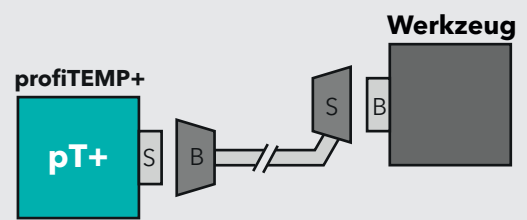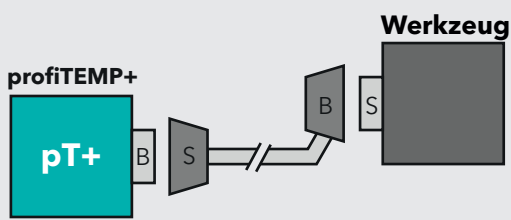

B... Buchse, S... Stift

Belegung		Kabel
MEU	gemischt	RHZ 2000/3/001/... RHZ 2000/6/001/...
121	gemischt	RHZ 2000/3/121/... RHZ 2000/6/121/...
522	Heizung	RHZ 2100/3/522/... RHZ 2100/6/522/...
620	Heizung	RHZ 2100/3/620/... RHZ 2100/6/620/...

Belegung		Kabel
522	Fühler	RHZ 2200/3/522/... RHZ 2200/6/522/...
620	Fühler	RHZ 2200/3/620/... RHZ 2200/6/620/...