



PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Spezialstein für hohen Materialabtrag
- » Beseitigt problemlos Bearbeitungsspuren
- » Durch die grobe Körnung auch trocken einsetzbar

ANWENDUNG

- » Geeignet zum Arbeiten von Hand oder mit Handfeilmaschinen
- » Trocken oder zusätzlich mit Polieröl arbeiten

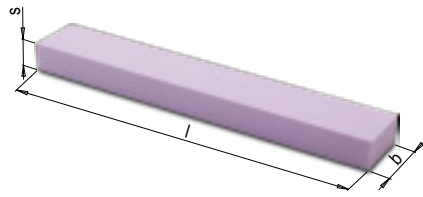

l	s	b	Korn	 Stk. / VPE	Nr.	EUR
150	3	13	150	12	V 76106/ 3x13/150	< >
150	3	13	220	12	V 76106/ 3x13/220	< >
150	6	6	150	12	V 76106/ 6x 6/150	< >
150	6	6	220	12	V 76106/ 6x 6/220	< >
150	6	13	100	12	V 76106/ 6x13/100	< >
150	6	13	150	12	V 76106/ 6x13/150	< >
150	6	13	220	12	V 76106/ 6x13/220	< >
150	13	25	100	6	V 76106/13x25/100	< >
150	13	25	150	6	V 76106/13x25/150	< >
150	13	25	220	6	V 76106/13x25/220	< >